


- Soft close
- Load rating up to 45kg
- 100% extension
- 12.7mm slide thickness
- Front disconnect
- Hold-in
- Cam drawer adjust (3.2mm)



- Cierre con amortiguación
- Capacidad de carga hasta 45kg
- 100% extensión
- Espesor de la guía de 12,7mm
- Dispositivo de desconexión frontal
- Dispositivo de bloqueo en posición cerrada
- Ajuste de cajón por leva (3,2mm)

- Chiusura ammortizzata
- Portata fino a 45kg
- Estrazione al 100%
- Spessore guida 12,7mm
- Sgancio frontale
- Trattenimento in posizione di chiusura
- Regolazione cassetto tramite camma (3,2mm)

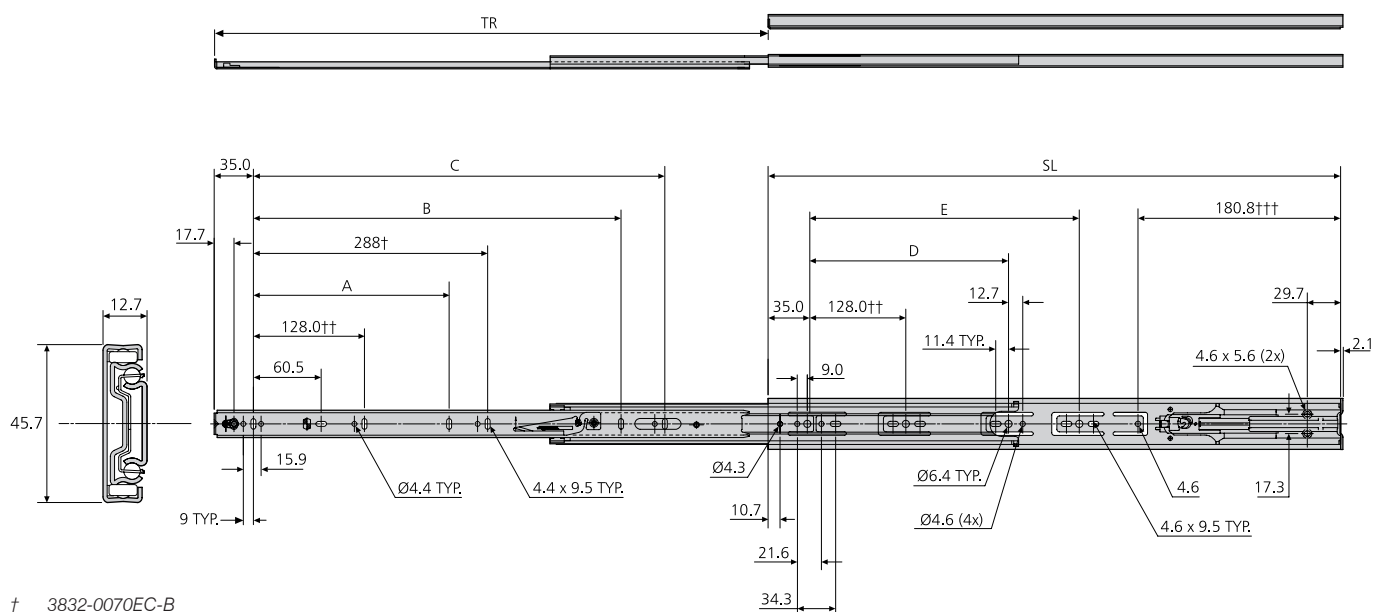

† 3832-0070EC-B

†† Hole not available for 3832-0035EC-B  
 Agujero no disponible para la guía 3832-0035EC-B  
 Foro non disponibile per 3832-0035EC-B

††† Hole not available for 3832-0045EC-B/0060EC-B  
 Agujero no disponible para la guía 3832-0045EC-B/0060EC-B  
 Foro non disponibile per 3832-0045EC-B/0060EC-B

3832EC-B	mm							kg	
	SL	TR	A	B	C	D	E	W	L
*3832-0035EC-B	350	310	-	206	-	-	-	0.97	43
*3832-0040EC-B	400	406	-	257	-	-	-	1.12	44
*3832-0045EC-B	450	457	-	305	-	224	-	1.27	45
*3832-0050EC-B	500	508	-	352	-	224	-	1.44	45
*3832-0055EC-B	550	559	-	407	352	224	-	1.60	45
*3832-0060EC-B	600	610	224	-	416	224	352	1.77	45
*3832-0065EC-B	650	660	224	-	416	224	352	1.92	44
*3832-0070EC-B	700	711	224	-	544	224	352	2.09	43

\* Prefix DZ for bright zinc plate, DB for black zinc plate  
 Prefijo DZ para cinc brillante, DB para negro  
 Prefisso DZ per passivazione brillante, DB per passivazione near



## Notes:

- *Fixing recommendation: M4 screw/4mm wood screw/6mm Euro screw*
- *Max. head. ht. 2.5mm/Ø9.6mm*
- *Use for side (vertical) mount only*
- *Drawer width should not exceed slide length*
- *Not for lateral file drawer applications or where the drawer is wider than it is deep*
- *Operating range 10° – 40°C*
- *For more information go to page 169 of the catalogue*
- *Please refer to 2D CAD drawings for dimensional tolerances*

## Notas:

- *Recomendaciones de montaje: tornillo M4/tornillo de madera de 4mm/tornillo Euro de 6mm*
- *Altura máxima de la cabeza 2,5mm/Ø9,6mm*
- *Montaje vertical exclusivamente*
- *El ancho del cajón debe ser de dimensiones inferior o igual a la longitud de la guías*
- *No valido para sistemas donde el cajón es mas ancho que profundo*
- *Rango operativo 10° – 40°C*
- *Para mas información, consulte la pagina 173 del catalogo*
- *Por favor, miren el dibujo 2D para las tolerancias dimensionales*

## Note:

- *Consigli per il fissaggio: vite M4/vite per legno da 4mm/vite Euro da 6mm*
- *Altezza max. testa della vite 2,5mm/Ø9,6mm*
- *Utilizzare esclusivamente con montaggio delle guide in verticale*
- *La larghezza del cassetto non dovrebbe eccedere la lunghezza della guida*
- *Non adatta per portacartelle laterali o dove la larghezza del telaio classificatore eccede la sua profondita'*
- *Gamma operativa 10° – 40°C*
- *Per maggiori informazioni andate alla pagina 177 del catalogo*
- *Per le tolleranze dimensionali si prega di fare riferimento ai disegni 2D CAD*