


# HERRAJES PARA PUERTAS CORREDERAS VERTICALES

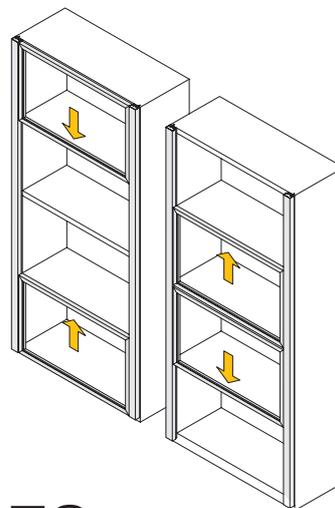

Herrajes para puertas correderas verticales:  
 Para módulos colgantes de 600 y 700mm de altura.  
 Para módulos verticales de 1250 a 2000mm de altura.

<b>1</b>	<b>VERTIKAL</b> .....	626
<hr/>		
<b>2</b>	<b>SALISCENDI 40</b> .....	630

**1 VERTIKAL**


**■ VERTIKAL 1/2**

La altura de las puertas es la mitad de la altura del módulo. La puerta superior debe pesar lo mismo que la inferior, tirador incluido. Este sistema dispone de amortiguación y cierre incorporado en el cierre, y amortiguación en la apertura de las puertas. Anchura máxima de la puerta 1800mm.





Sistema de apertura vertical sincronizada.

Altura del módulo	INDAmatic	
600	700.860.101	1
700	700.870.100	

Se suministra con el bulón de apriete para su montaje en el módulo.

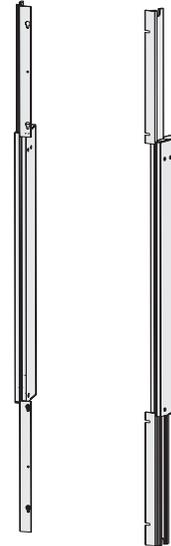

*Datos técnicos - sistema de autocierre incorporado*

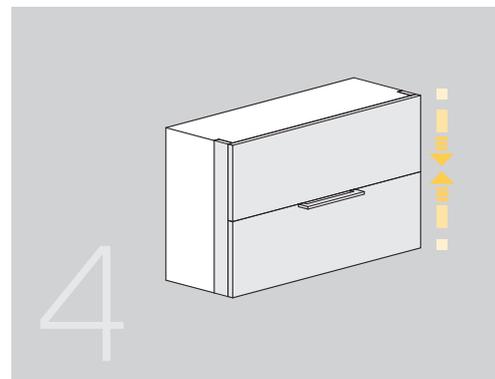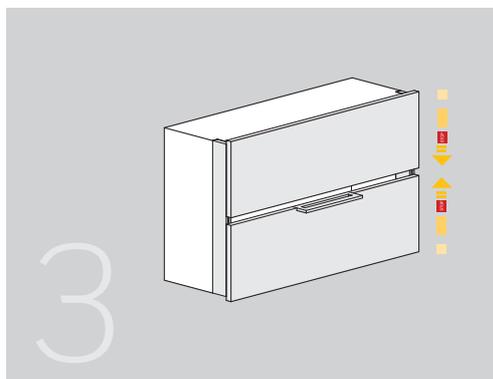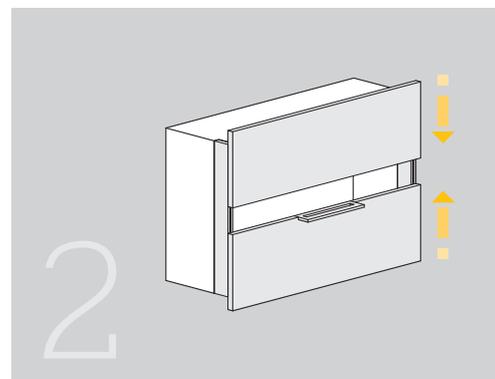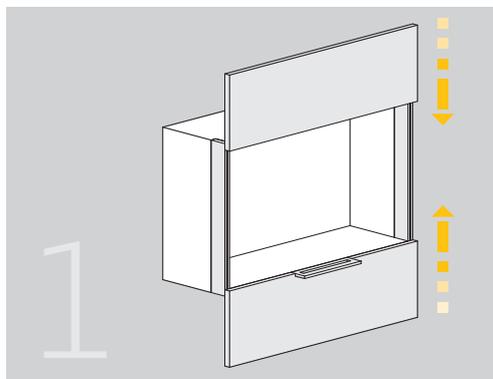


■ VERTIKAL 2/3

La altura de las puerta superior es doble que la inferior. La puerta inferior debe pesar el doble de la superior, tirador incluido. Se suministran contrapesos. Este sistema dispone de amortiguación y cierre incorporado en el cierre, y amortiguación en la apertura de las puertas. Anchura máxima de la puerta 1800mm.

Sistema de apertura vertical sincronizada.


Altura del módulo	INDAmatic	
548	700.955.102	
600	700.960.105	1
700	700.970.104	

Se suministra con el bulón de apriete para su montaje en el módulo.

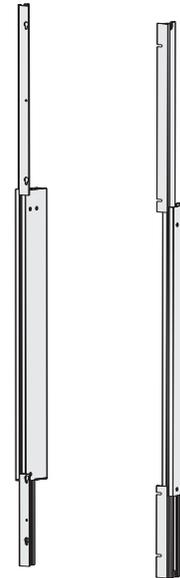

Datos técnicos - sistema de autocierre incorporado



**INDAmatic**

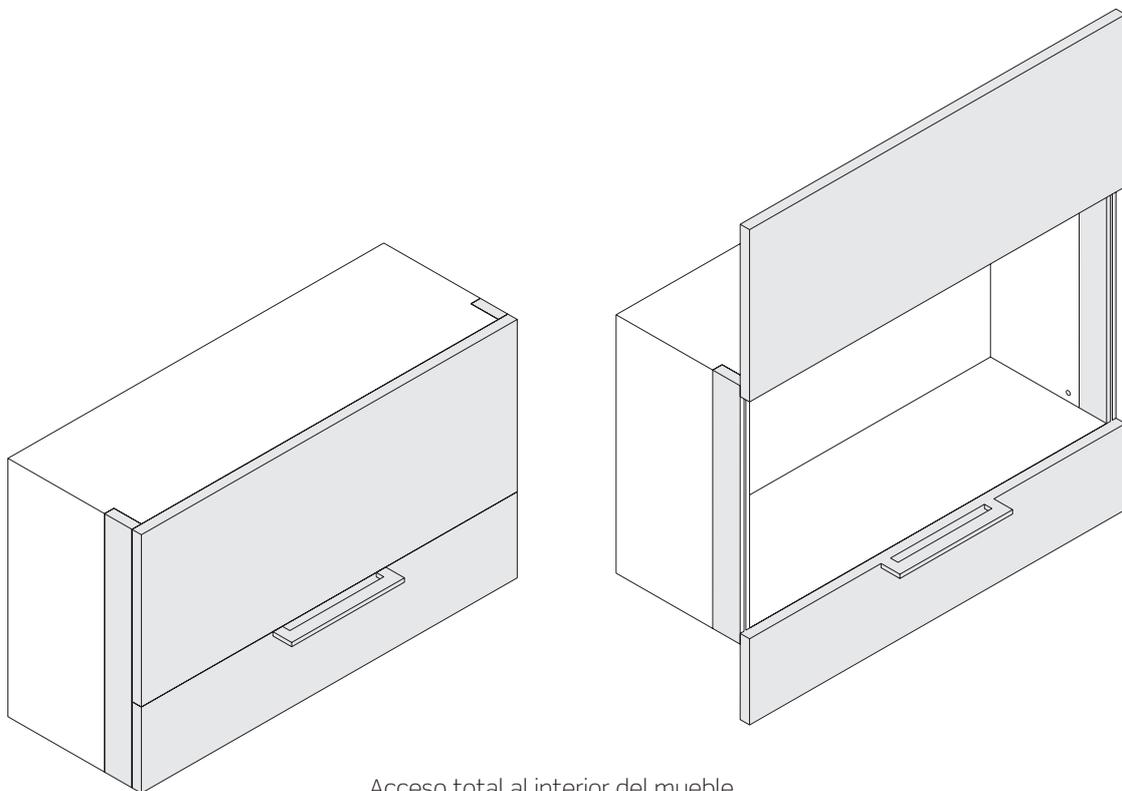




Acceso total al interior del mueble

■ Datos técnicos

VERTIKAL 1/2





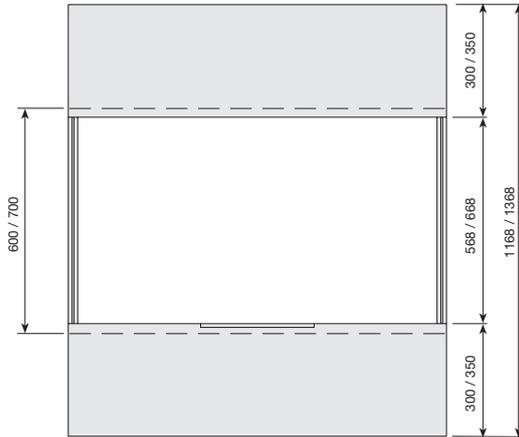
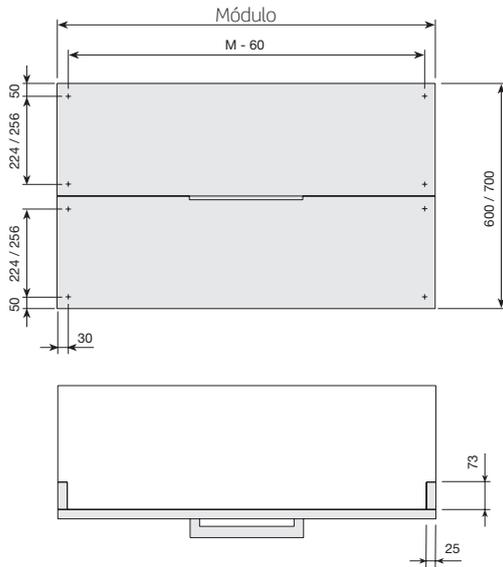


VERTIKAL 2/3

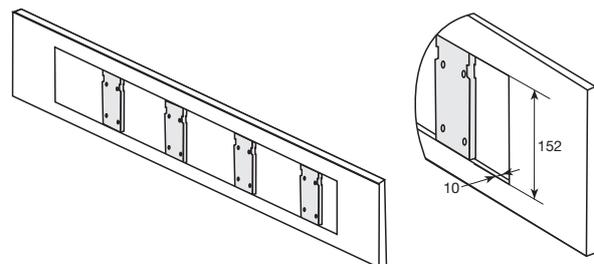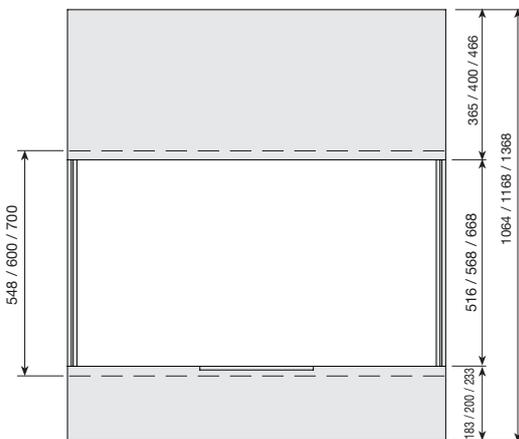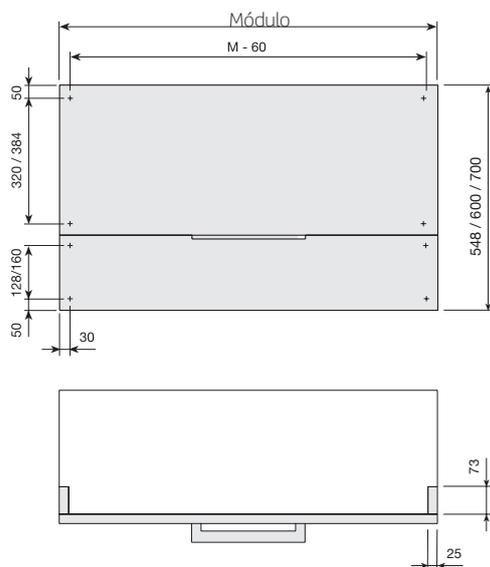



El frente inferior deberá pesar el doble del superior.  
Se suministran contrapesos.

Montaje

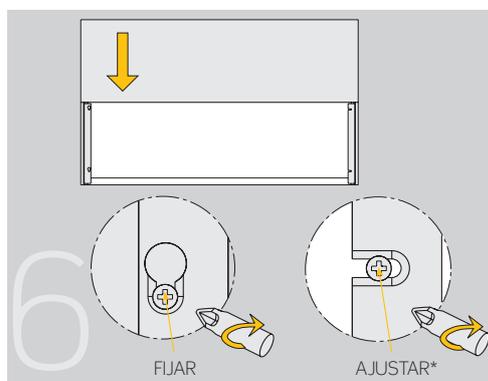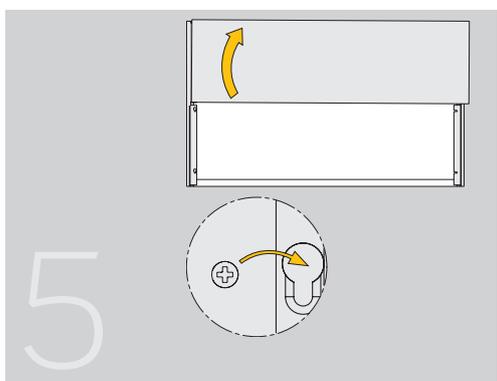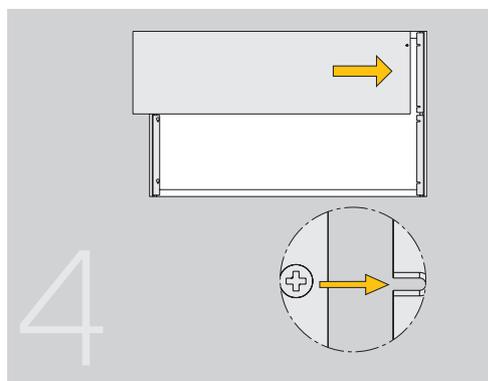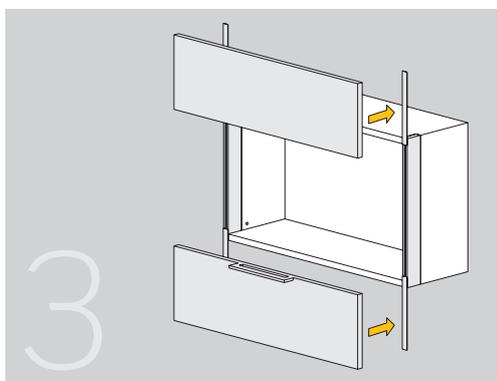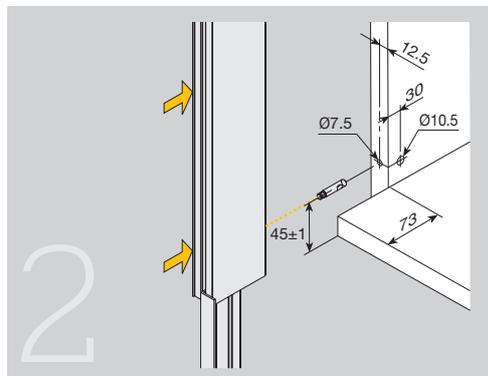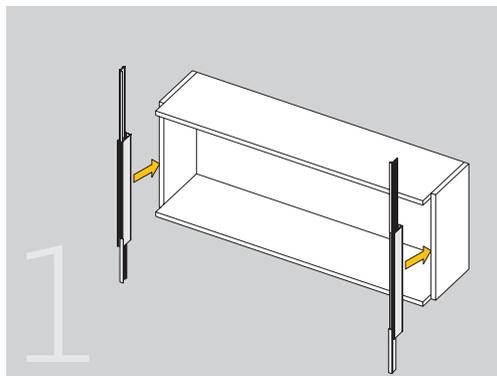

Repetir los pasos 4, 5, 6 para montaje de la puerta inferior.

\* Para garantizar un correcto funcionamiento, dejar el tirafondo ligeramente aflojado.

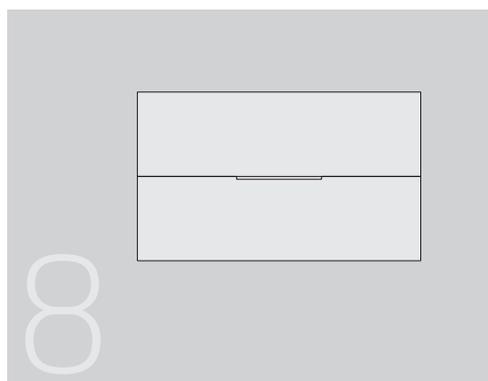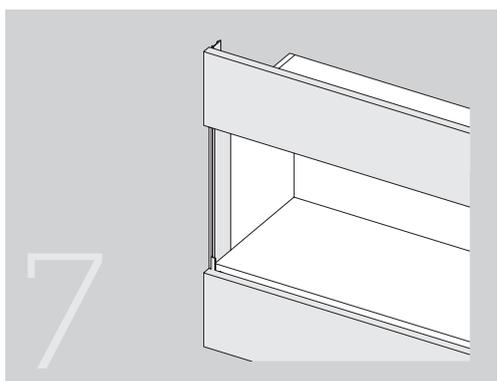


**2 SALISCENDI 40**

Sistemas de puertas correderas verticales sincronizadas. El tamaño de la puerta recomendado es una cuarta parte de la altura total del herraje. Altura mínima de la puerta 350mm.


Sistema de apertura vertical apertura sincronizada.



Cortado a medida. Contiene todos los herrajes necesarios para un juego de puertas.

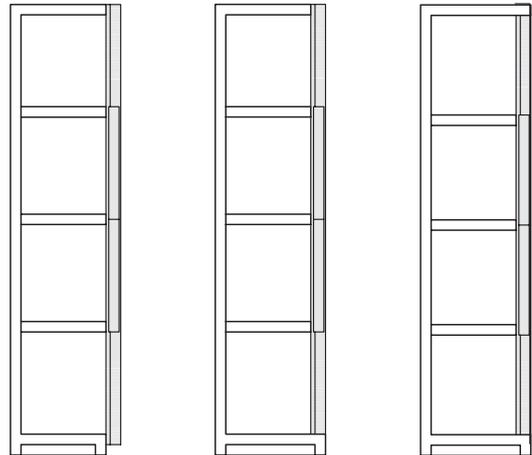

**Datos técnicos**

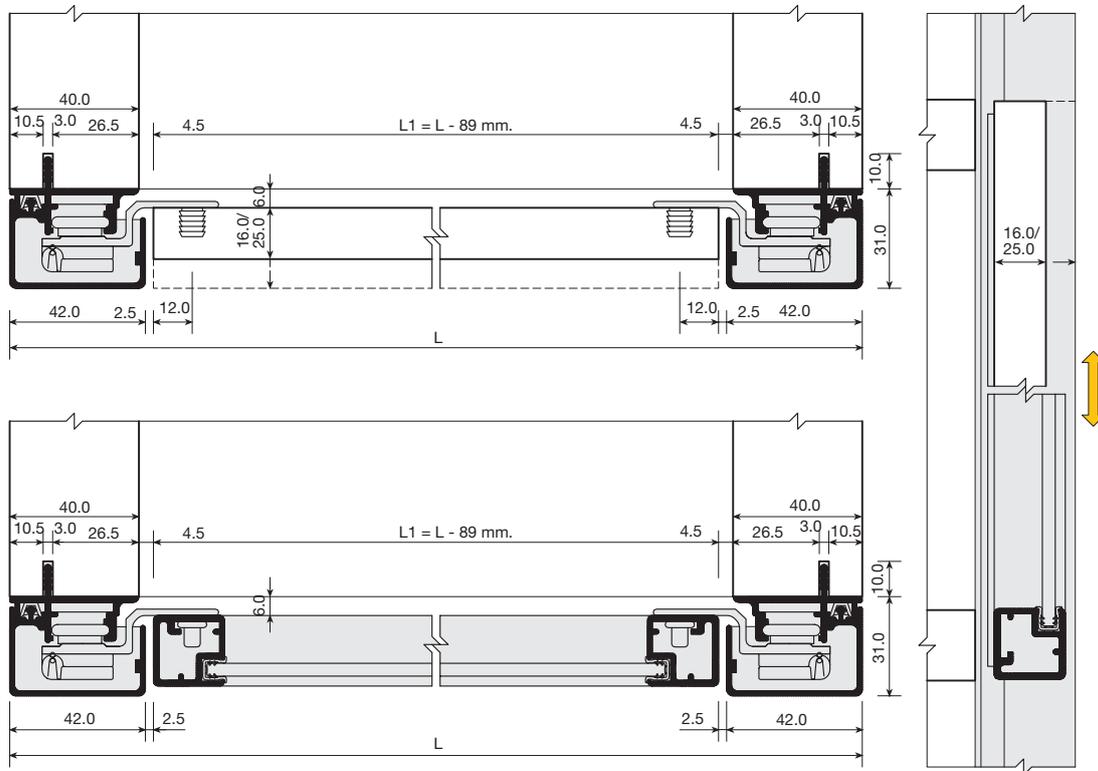

■ Datos técnicos

Montaje

